


Flymagic™ 奇技接口

飞智技术创新，一个接口搞定双重功能

功能一：外接鼠标扩展 **功能二：**可用于安卓手机激活按键映射

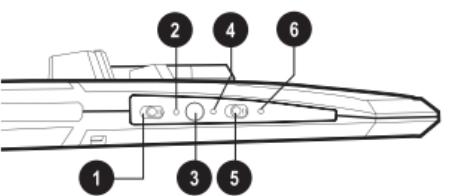

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1 模式切换键 | 2 充电指示灯 | 3 蓝牙唤醒键 |
| 4 配对指示灯 | 5 背光开关键 | 6 低电指示灯 |

所有配件：单手机械键盘, Type-c充电线, 用户手册, 保修卡, 手机支架

键盘上手引导

1 手机蓝牙模式




STEP1：下载飞智游戏厅

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅
或用浏览器访问：
飞智官网 down.flydigi.com 下载

STEP2：蓝牙连接手机

向右拨动模式切换按键，键盘进入蓝牙配对状态
进入飞智游戏厅-外设管理，点击【连接手柄】，按照游
戏厅内引导进行键盘连接




已配对的手机，下次键盘和手机都打开蓝牙且在通信范围
内，蓝牙会自动连接

若要更换另一台手机配对键盘，需要关闭上一台连接设备
的蓝牙，再进入游戏厅点击【连接手柄】即可

若设备超过20分钟无任何操作，蓝牙会进入休眠状态，单击
蓝牙唤醒键即可唤醒

STEP3：连接鼠标

按下图将鼠标接入键盘的奇技接口

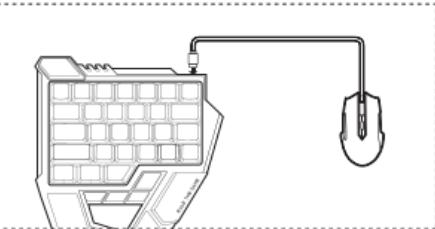

注：奇技接口支持带USB接口的鼠标设备，包括USB
有线鼠标，无线鼠标

STEP4：启动游戏

为更好的游戏体验，请在飞智游戏大厅启动游戏

- iOS设备请先卸载在APP Store下载的游戏，并从飞
智游戏大厅下载安装游戏
- Android设备可以在游戏厅直接下载游戏，也可以
添加不在游戏厅里下载的游戏，在“我的”中通过“+”
号进行添加

*从游戏厅启动游戏后，可以点击游戏悬浮窗-点击调
整配置，进行按键配置的自定义

2 Pc模式

向左拨动模式切换按键关闭蓝牙模式,之后使用数据
线一端接入键盘Type-C接口，另一端接入电脑USB
口，键盘进入Pc模式。

Flymapping 按键云映射技术

飞智提供的按键云映射技术可自定义调整按键配置
并保存到云端

飞智持续更新按键映射功能以适配各种游戏操作，
每个按键独立具有点击，划屏，体感，左右摇杆关联，
宏定义等属性



从游戏厅启动游戏后，可以点击游戏悬浮窗-调整配置，进行按键配置自定义



拖动屏幕上按键到游戏技能位置，点击该按键可以配置按键属性



拖动按键到左上角垃圾箱即可删除

配置完成后点击应用-保存即可使用

上海飞智电子科技有限公司

上海市杨浦区国霞路 258 号 1108 室

Tel: 400-850-3336 Web: www.flydigi.com
QQ: 400-850-3336 FB: Flydigi

Flashplay 智连模式



木蝎搭载飞智创新Flashplay智连模式，手柄端内置按键映射算法，手机端无需激活、无需借助大厅等软件进行触屏模拟，只需将手柄通过蓝牙连接手机，即可畅玩触屏手游。

需要个性化更改游戏按键配置，请通过飞智游戏厅APP进行设置。
暂不支持机型：暂连技术目前暂不支持联发科处理器手机，联发科手机用户需使用传统蓝牙模式，按飞智游戏厅APP引导进行按键映射激活即可畅玩。
更多机型支持情况请关注飞智官网www.flydigi.com

炫彩背光

背光开关	拨动背光关键	背光开启与关闭
背光切换	FN+TAB	背光灯效循环切换
休眠	键盘无操作5分钟	进入休眠模式

基本操作与指示灯说明

蓝牙配对	向右拨动蓝牙开关按键	配对指示灯【蓝灯闪烁】，键盘进入蓝牙配对状态
	手机开启蓝牙连接手柄	配对指示灯【蓝灯常亮】，手机连接蓝牙
充电	连接电源充电或外接PC	若电量未满，充电指示灯【红灯常亮】
	充电完成	电量已满，充电指示灯【绿灯常亮】
低电量	电量剩余 20%	电源指示灯 [红灯慢闪]
	电量剩余 10%	电源指示灯 [红灯快闪]

性能参数

适用平台	iOS	iPhone 5s及以上手机 iPad 5及以上系列，且iOS系统版本不低于9.0		
	Android	具备蓝牙4.0的Android手机与平板且Android系统版本不低于6.0		
连接方式	蓝牙4.0连接	使用距离	10m以内	
续航时间	5h-10h	电池容量	2000mAh 锂电池	
充电输入	5V-1A	充电时长	3h	
键盘重量	440g	按键寿命	>5000万次	
工作温度/湿度	0-40°C / <85 RH			

按键 & 组合按键键值说明

按键&组合按键	键值
G1~G4	F1~F4
FN+1~6	7,8,9,0,-,=

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
聚合物电池	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
金属、胶带、等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

本标识内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

木蝎单手机械键盘

用户手册



扫码下载飞智游戏厅
热门手游同步玩



更多手柄帮助和视频
请关注飞智微信公众号